




Sperrholz 0,8 mm

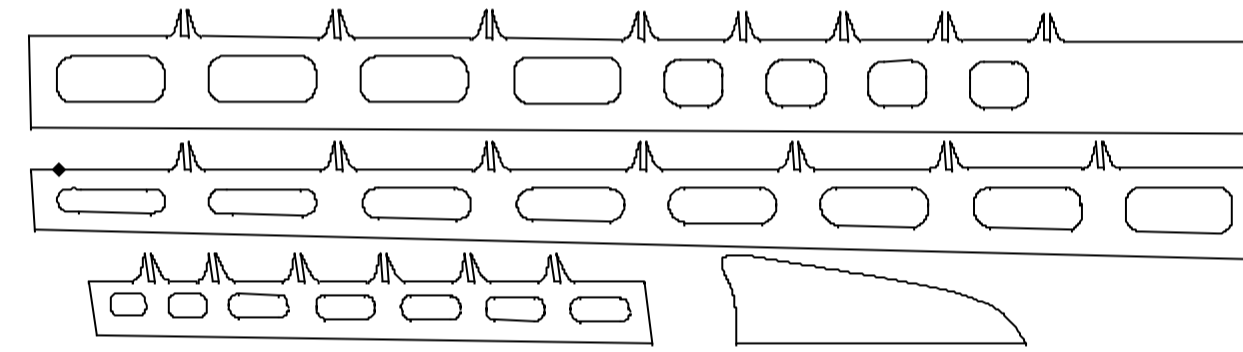

Sperrholz 2 mm






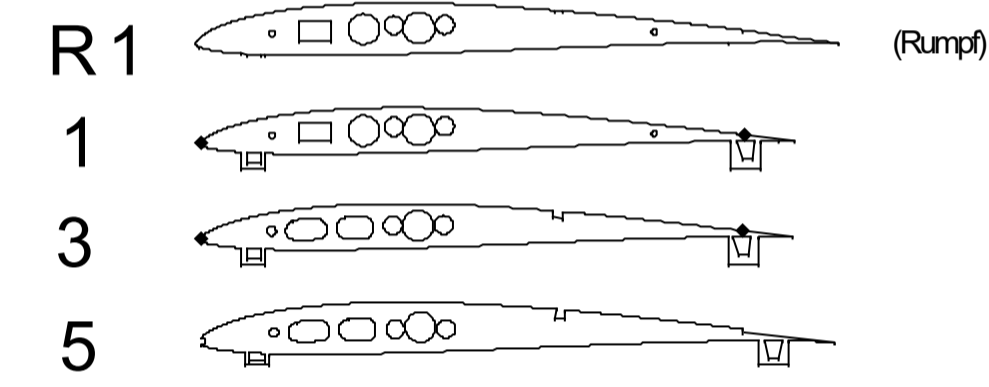


GFK 2 mm



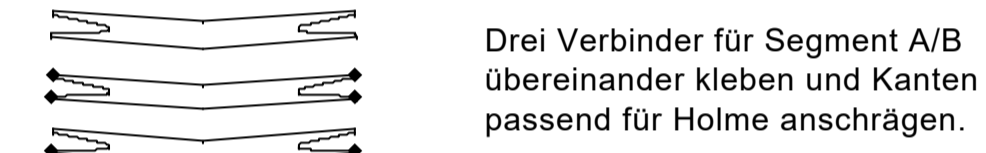


Alternativ CFK 1,5 mm

Balsa 2 mm

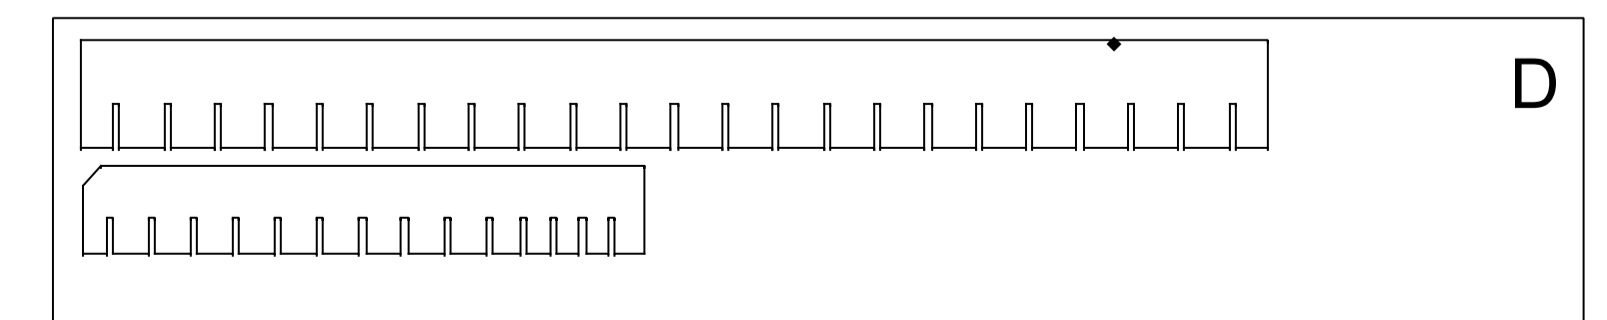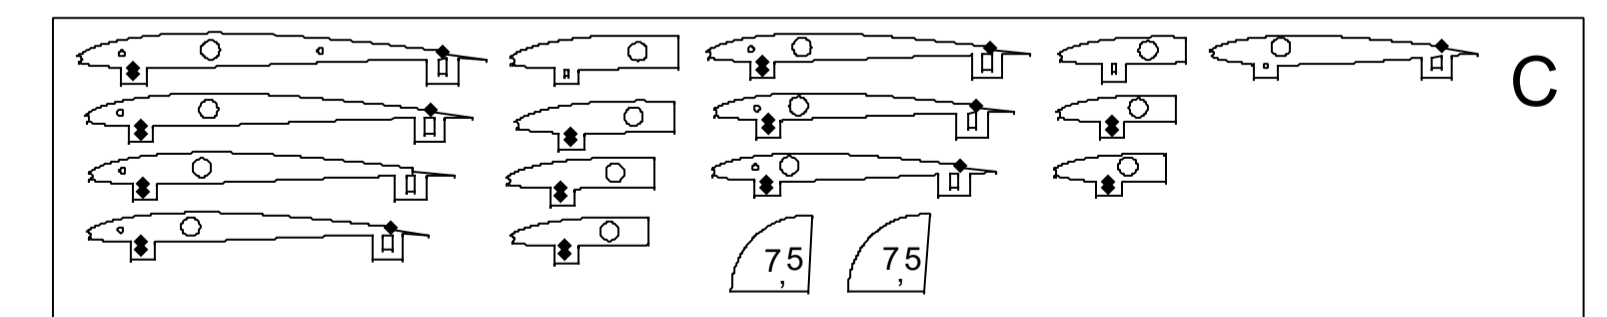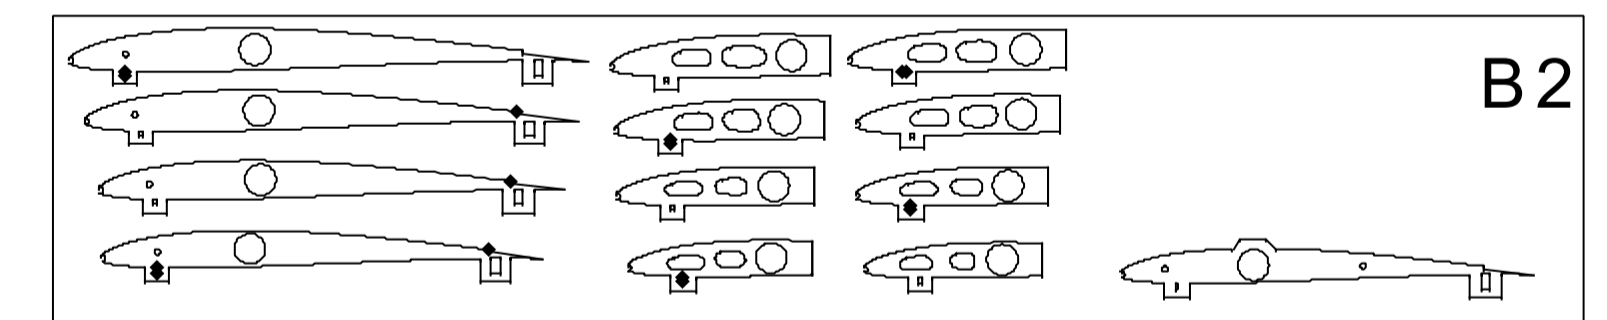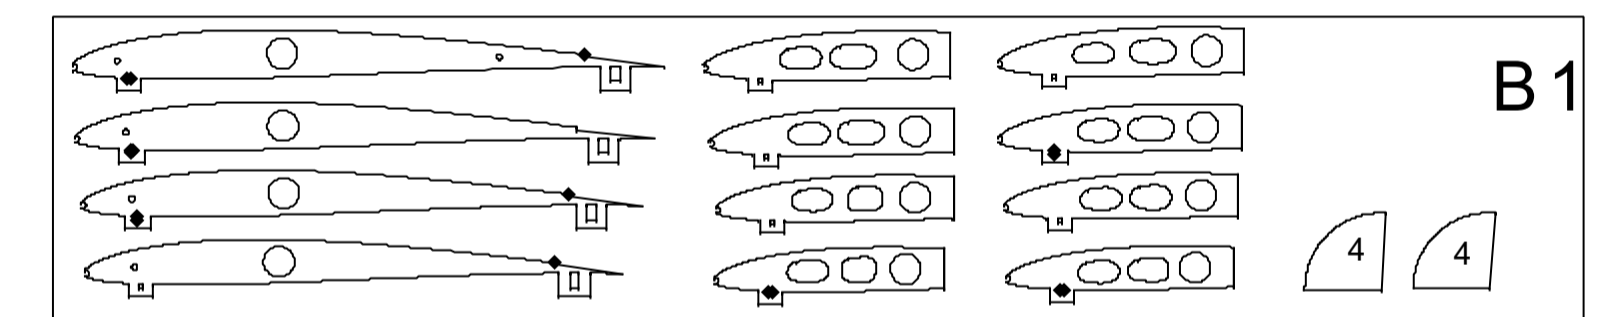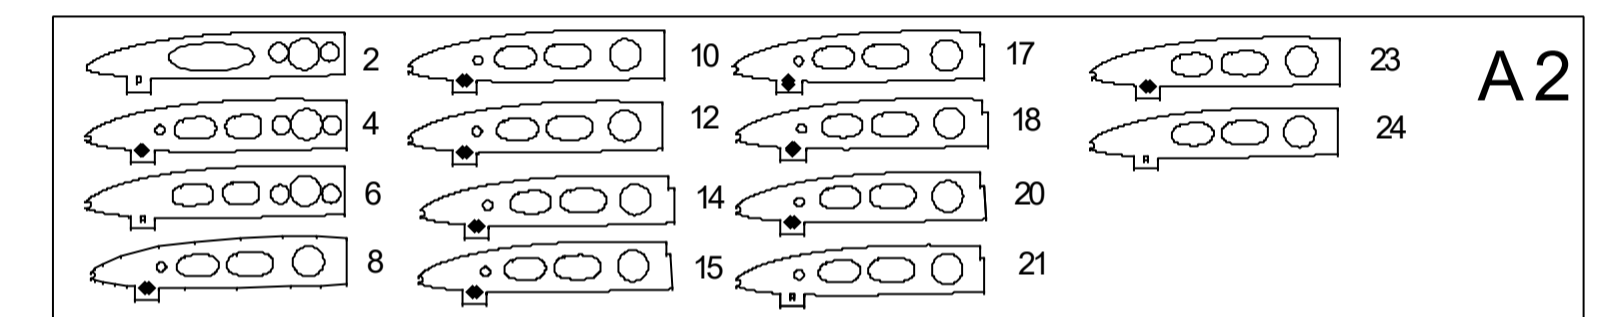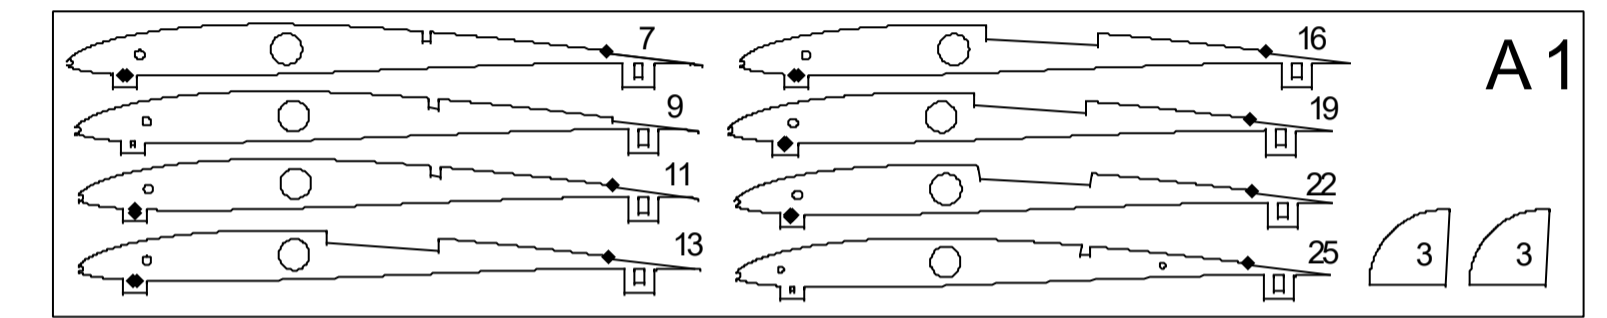

Depron 3 mm

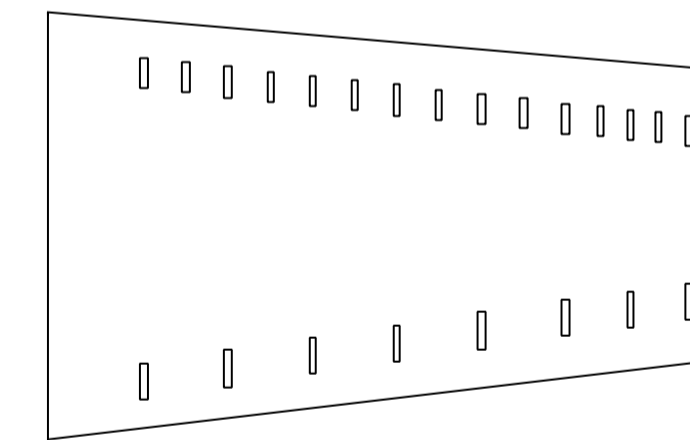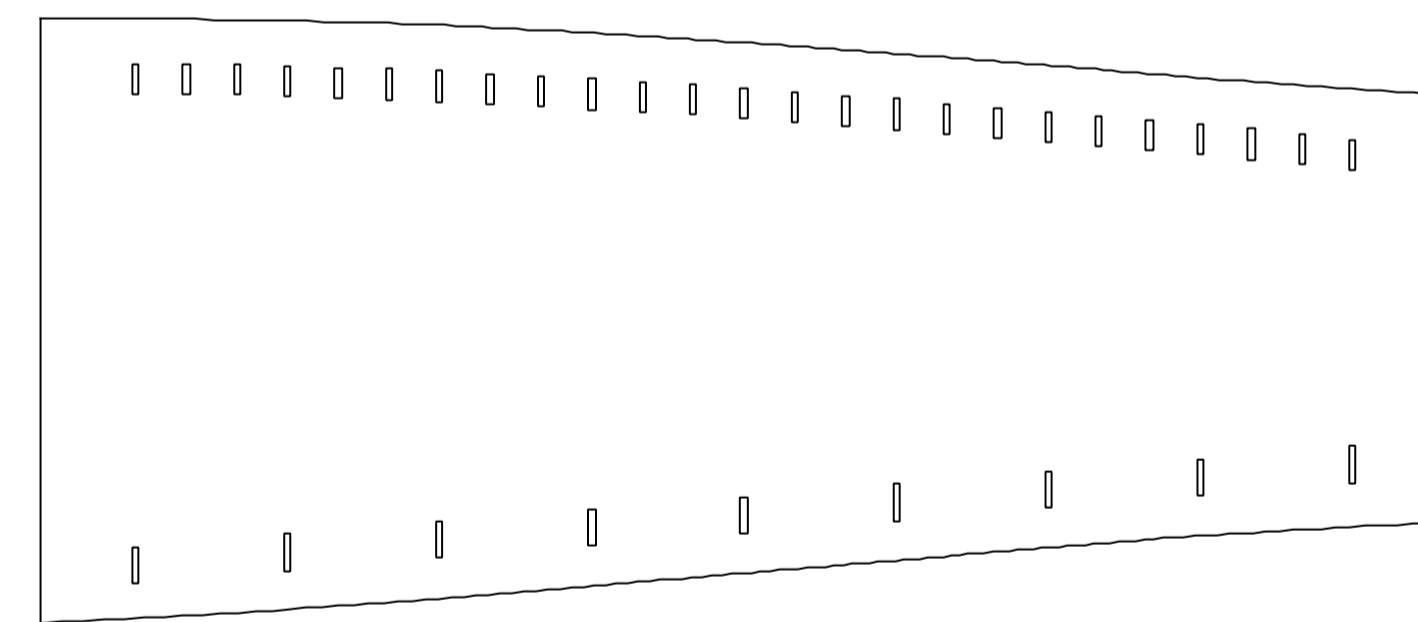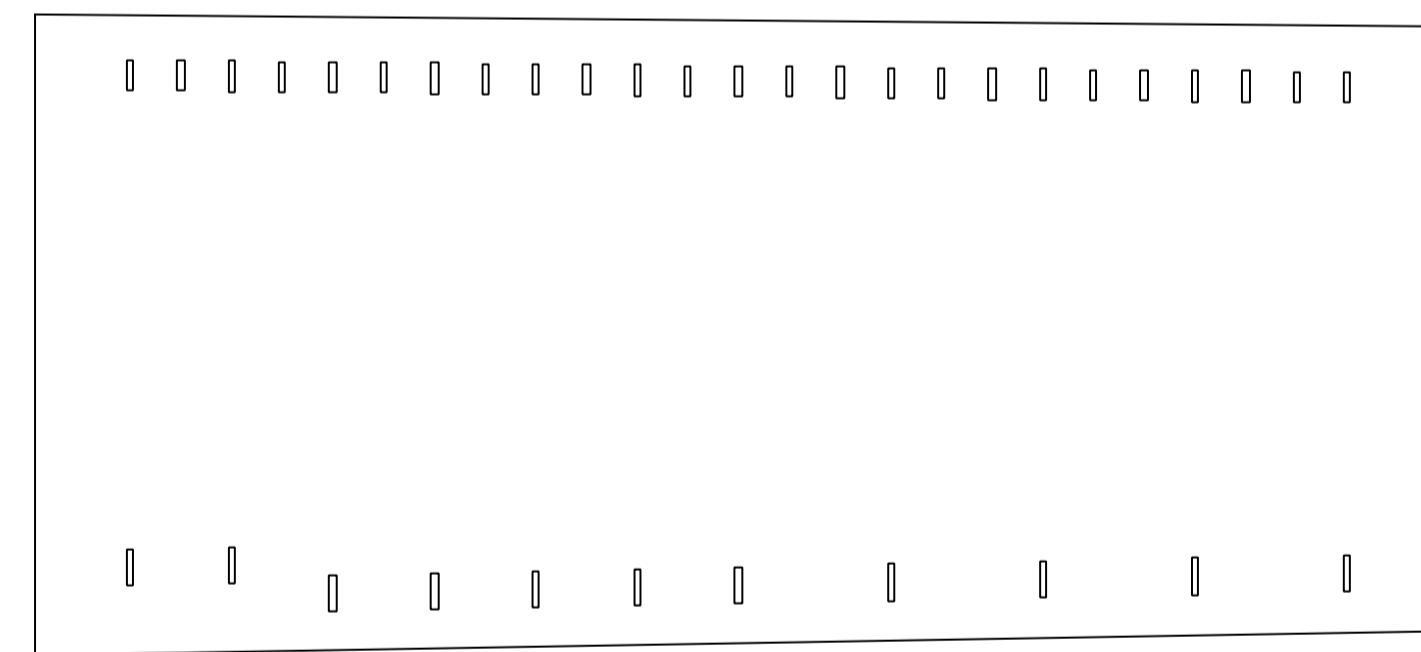

Ränder der Grundplatten sind frei wählbar.
Nur Schlitz fräsen/lasern.

NORES 2

Die Weitergabe zum privaten Gebrauch erfolgt ohne jegliche Haftung und Gewährleistung.
11/2023 Norbert Seidel